

| | |
|-----------|---|
| 指示 | ●毎日の使用開始時は、浄水を10秒以上流してから使用する。 ・浄水出口を清潔に保つため。 |
|-----------|---|

浄水カートリッジは交換後や浄水の取り扱いについて

| | |
|-----------|--|
| 禁止 | ●万が一使用している部材、製品に破損がある場合、破損がある場合は直ちに使用を停止し、「クリンスイサービスセンター」にお問い合わせください。 の、新しい製品に交換してください。 |
| 指示 | ●水道水の水質基準に適合した水で使用する。 ・体調を損なうおそれがあります。 |

| | |
|-----------|---|
| 禁止 | ●「はい、いいえ」のどちらかを選択して「禁止」内容を表示します。 |
| 指示 | ●必ずしてほしい「指示」内容を表示します。 |
| 注意 | ●「注意」内容のある内容を表示します。 可能性がある内容のある内容を表示します。 |

次のような記号を警告表示として使用していません。

いすれも、安全に関する重要な内容を記載していませんので、必ずお守りください。
ここに示した注意は、状況により重大な結果に結びつく可能性が、あります。

| | |
|-----------|--|
| 指示 | ●本体と浄水カートリッジは必ずセットで使う。 ●水の出し止め(ON/OFF)はゆっくり行う。 ●浄水の流量が少なくなったら、浄水カートリッジを交換する。 ●水圧の高い場所などでは、流量を減らして使用する。 ●破損、水もれの原因となります。本品の常用使用圧力は0.07～0.35MPaです。 ●流量が多いと、浄水能力が十分に発揮されず、おそれがあります。 ●浄水出口をふさいだり、他の機器を接続しない。 ●お手入れの際に洗剤、アルコールなどは使わない。 ●本体の割れ、キズ、変色、変形の原因となります。 ●本体を水中に沈めない。 |
|-----------|--|

浄水異常、水もれ、破損事故のおそれがあります

| | |
|-----------|---|
| 禁止 | ●元止め式瞬間湯沸し器や、元止め式電気温水器には接続しない。 ●他の機器をこわすおそれがあります。 ●火気や高温物の近くに設置しない。 ・熱による変形や故障、水もれの原因となります。 ●水圧の低い場所や、貯湯式給湯器で使用のときに、シャワーの湯温が安定しないこと。 ・給湯設備に逆止弁が付いていないときには、給湯器の安全弁がはたらくことがあります。 ・まれに給湯器のガス着火が悪くなる場合があります。 ●混合水栓に取り付けた場合 ●水に溶け込んでいる塩分(海水)、金属イオン類は除去できません。 ●温水・井戸水など異物を多く含む水には使用できません。 ●浄水カートリッジ交換時期は、使用水量・水質・水圧などによって異なります。 |
|-----------|---|

製品の取り付けについて

| | |
|-----------|--|
| 禁止 | ●浄水出口は、手で触らない。 ●雑菌が繁殖するおそれがあります。 ●浄水は養魚などには使用しない。 ・残留塩素(カルキ)の除去が不十分な場合、魚が死ぬおそれがあります。 |
| 指示 | ●2日以上使わなかったときには、浄水を1分以上流してから使用する。 ・浄水出口を清潔に保つため。 ●半年以上使用しなかった場合は、浄水カートリッジを交換する。 ●<み置きした浄水は、なるべく早く使用する。> ・残留塩素(カルキ)が除去されているため雑菌が繁殖しやすくなります。 ●<み置きする時は蓋付の清潔な容器を使用し、冷蔵庫で保管してください。> |


2 安全上の注意

3 使用上の注意


| | |
|-----------|---|
| 禁止 | ●本体、浄水カートリッジは分解しない。 ●内部を凍結させない。 ●浄水側へは35℃以上のお湯を通さない。 ・活性炭の機能が低下し、吸着した成分(臭いなど)が浄水中に出てくるおそれがあります。 ●浄水側へは60℃以上のお湯を通さない。 ・誤ってお湯を通した場合はしばらく水を流してから使用ください。 |
|-----------|---|

4 性能を発揮するためのお願い

- 断水後や、長時間使用しなかったときには、しばらく原水を流してから使用ください。
- 浄水は飲料水や料理にご使用ください。
・浄水カートリッジを長時間持ち続けるためです。
・洗い物などにも使うと、浄水カートリッジの交換時期が大幅に短くなる場合があります。

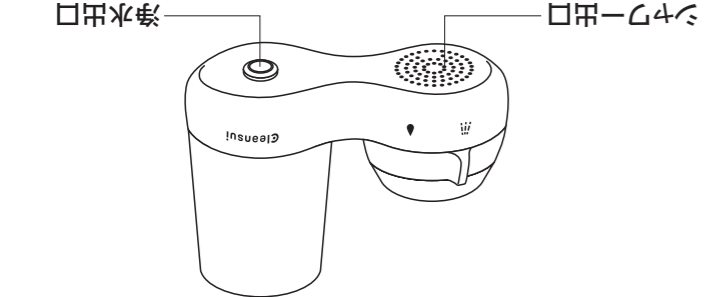

5 各部のなまえ

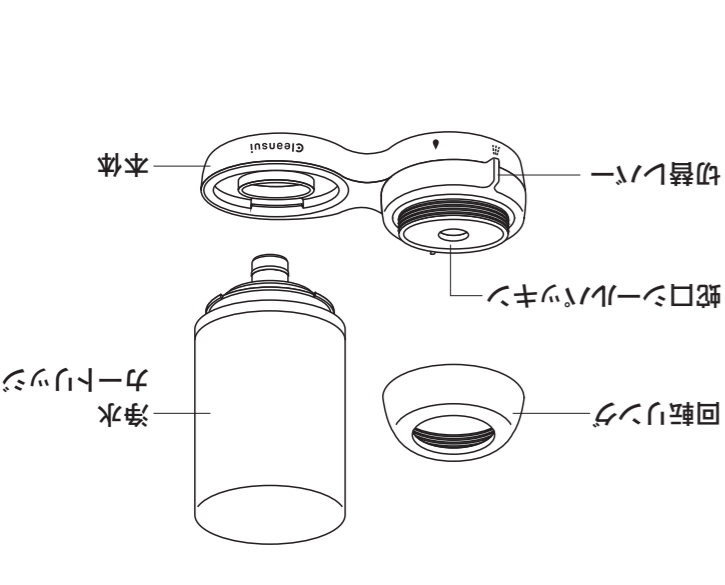

5 各部のなまえ

浄水器保証書

(本書は再発行致しませんので大切に保管してください。)

【保証規定】

- 保証期間内に取扱説明書、本体貼り付けラベルなどの注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、商品と本書をご持参ご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。本書記載内容にもとづき無料修理いたします。
- ご転居、ご贈答品などで本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼できない場合は、**クリンスイサービスセンターSC 係 0120-086-866** へご相談ください。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
 - 消耗品である浄水カートリッジ、パッキンなどの代金および交換作業費
 - 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷
 - お買い上げ後の落下などによる故障および損傷
 - 火災、地震、水害、落雷その他天災地変、公害による故障および損傷
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- お客様のご事情により出張修理を依頼された場合は、出張に要する実費を申し受けます。

※本書の内容並びにご不明の点は、お買い上げの販売店または**クリンスイサービスセンターSC 係 0120-086-866** にご相談ください。
※保証書に記載された個人情報やアフターメンテナンスや点検の実施に利用させていただく場合がありますのでご了承ください。

| 保証期間 | 期間(購入日より)1年(浄水カートリッジを除く) | | | |
|------|--------------------------|-----------|-------|--|
| ご契約 | 年月日 | 年 | 月 日 | |
| | 品名 | 浄水器 CG104 | | |
| お客様 | ご住所 | □□□-□□□□ | | |
| | フリガナ お名前 | _____様 | | |
| | お電話 | _____ | _____ | |
| ご契約店 | 住所・店名・電話番号 | | | |

製造元 三菱ケミカル・クリンスイ株式会社
 クリンスイサービスセンターSC係 受付時間 平日10:00~17:00/土・日・祝日休み
0120-086-866



ご使用前に必ずお読みください。

浄水器 **CG104**

目次

- 1 全部そろっていますか
- 2 安全上の注意
- 3 使用上の注意
- 4 性能を発揮するためのお願い
- 5 各部のなまえ
- 6 浄水カートリッジの取り付け/交換
- 7 取付部品の選定
- 8 水栓への取り付け
- 9 使いかた
- 10 浄水カートリッジの交換時期について
- 11 お手入れ
- 12 故障かな?と思ったら
- 13 仕様・性能
- 14 アフターサービス

1 全部そろっていますか

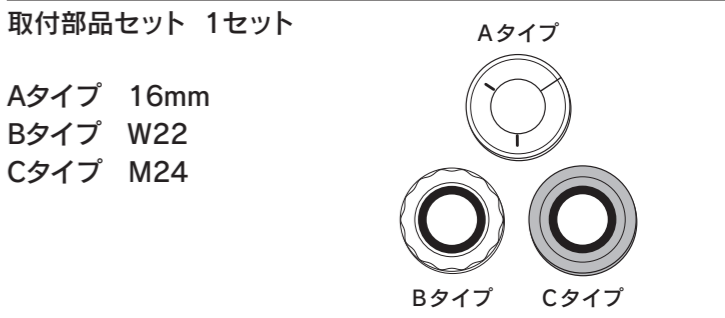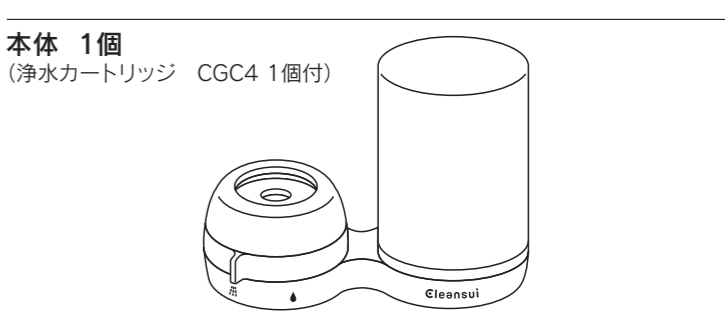

- 取付部品セット 1セット
- 銘板シール 1枚
 - 浄水カートリッジ交換日シール 1枚
 - クリンスイ・ポイント登録カード 1枚



万が一、足りないものがあるときや、破損していたときには、すぐにお買い上げの販売店まで、お申し出ください。

6 浄水カートリッジの取り付け／交換



※浄水カートリッジ交換時は同じ手順で、浄水カートリッジをはずすときには逆手順で行ってください。

- 浄水カートリッジの着脱は必ず水を止めてから行ってください。
・正しい位置で取り付けしないと、水もれや破損のおそれがあります。
- 浄水カートリッジ交換日シールに取付日を記入し、浄水カートリッジに貼ると次回交換時の目安になります。
- ご使用済みの浄水カートリッジは、プラスチック製品としてお住まいの自治体の区分に従って廃棄してください。

取り付けかた

浄水カートリッジを本体の上に
乗せ、時計回りに回してください。

浄水カートリッジを向かって左
側に取り付けることも可能です。




はずしかた

浄水カートリッジを反時計回りに回してください。

7 取付部品の選定


- 水栓の種類を確認し、取付部品を選んでください。
- 水栓先端にヒビやカケがないか確認してください。
・断熱キャップの部品欠落や破損は水もれの原因となります。
- 水栓本体にぐらつき、緩み等がないか確認してください。
・水もれ、破損の原因となります。
- ご不明な点は
クリンスイサービスマスターSC係
(0120-086-866)にお問い合わせください。




9 使いかた

水の出し止め(ON/OFF)は水栓で行い、吐水種類は本体前面のレバーで切り替えます。

- (原水)シャワー
レバーを「∩」にあわせる

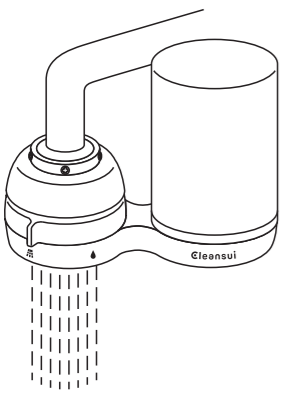

- 浄水(ストレート)
レバーを「∪」にあわせる

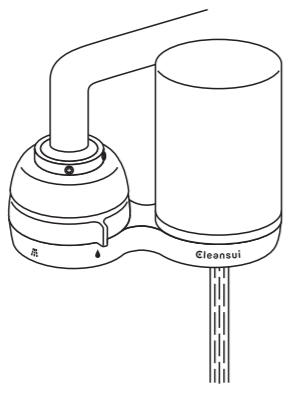

新しい浄水カートリッジに初めて通水するときは
・切替レバーをシャワー位置でゆっくりと水を流してから浄水位置に切り替えてください。
・各部からの水漏れがないことを確認してから少しずつ水量を増やしてください。
(水栓への取付や浄水カートリッジの取付けが不十分な場合、破損や水漏れの原因となります)
・浄水位置にて1分以上流してからご使用ください。

- 使い始めに浄水に泡が混ざることがありますが、異常ではありません。
・浄水カートリッジ内部の空気が混ざっているためです。
- 銘板シールを製品の見やすい所に貼ってください。

| パイプの先端がふくらんだ蛇口 | パイプ外側にネジのある水栓 | パイプ内側にネジのある水栓には | ストレート型の水栓 |
|----------------|---------------|-----------------|--|
| 先の方くらんだ丸型蛇口 | 泡沫水栓(外ネジ) | 泡沫水栓(内ネジ) | その他の水栓(先がストレート) |
| | | | |
| 16mm(白色) | W22(白色) | M22(グレー) | 水栓先端の直径が13mm以上24mm未満、ストレート部長さ10mm以上のストレート型水栓 |


| Aタイプ | Bタイプ | Cタイプ | Dタイプ |
|-------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|
| 16mm(白色) | 19mm(グレー) | W22(白色) | M22(グレー) |
| | | | |
| 19mm(グレー色) (オプション部品) | M22(グレー色) (オプション部品) | W23(白色) (オプション部品) | M24(グレー色) (オプション部品) |

オプションアダプターの無料取り寄せについて

オプション部品の取り寄せについてはQRコードから無料取り寄せいただくか、クリンスイSC係までお問い合わせください。
【対象タイプ】Aタイプ19mm(グレー色)、BタイプM22(グレー色)、CタイプW23(白色)、Dタイプ



取り付けられない蛇口

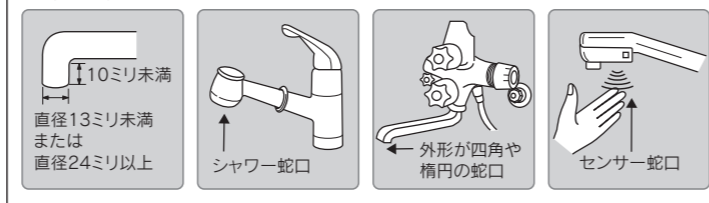

10 浄水カートリッジの交換時期について

浄水カートリッジの交換時期は、使用水量・水質・水圧などによって異なります。
(浄水カートリッジは3ヶ月に1回交換してください。)

また、以下のような場合にも、新しい浄水カートリッジに交換してください。

1. 残留塩素(カルキ)臭、その他のにおいがするようになった。
→活性炭の除去能力が低下しています。
2. 浄水の水量が著しく少なくなった。(コップ一杯の水を汲むのに15秒以上かかる)
→中空糸膜フィルターが目詰まりしています。水栓を全開にしても水量は増えません。水漏れするおそれがありますので、浄水カートリッジを交換してください。

別売品 <交換用浄水カートリッジ>品番CGC4W(2個入)

11 お手入れ

1. 製品表面の汚れは、洗剤などを使わずに水洗いしてください。
2. バックシン類は消耗品です。古くなったら交換してください。
3. シャワー出口の清掃は、清潔な歯ブラシなどで洗剤を使わずに水洗いしてください。洗浄後は切替レバー各位置でしばらく通水してください。

お手入れの際に洗剤、クレンザー、シンナー、ベンジン、アルコール、油などは使わないでください。
・本体の割れ・キズ・変色・変形の原因となります。
・付着した場合、よく拭き取ってください。

8 水栓への取り付け

Aタイプ

先の方くらんだ丸型蛇口

- 1 取り付けられる蛇口か確認
水栓のパイプ径と部品の径を当ててください。
- 2 回転リングを通す
- 3 固定用リングを取り付ける
- 4 回転リングをもどす
- 5 本体をセットする

Bタイプ

泡沫水栓(外ネジ)

- 1 泡沫金具をはずす
- 2 泡沫用リングの中にゴムパッキンをはめる
- 3 回転リングを上にして、蛇口に泡沫用リングを締め付ける
- 4 硬貨などを締め付け具として利用します

Cタイプ

泡沫水栓(内ネジ)

- 1 泡沫金具をはずす
- 2 泡沫用リングの上にゴムパッキンをはめる
- 3 回転リングを上にして、蛇口に泡沫用リングを締め付ける

Dタイプ

その他の水栓(先がストレート)

- 1 回転リングにビス止め用リングを入れる
- 2 ネジ4本を仮止める
- 3 平パッキンを挿入して、本体切替部に回転リングを1回転ぐらい回して、軽く固定する
- 4 蛇口に本体を下から強く押しあてながら、ビスを締め付けてください
- 5 回転リングをしっかり締め付けて完成

オプション部品の取り寄せについてはQRコードからアクセスいただくか、クリンスイサービスマスターSC係までご連絡ください。
【対象タイプ】Aタイプ19mm(グレー色) BタイプM22(グレー色) CタイプW23(白色) Dタイプ



13 仕様・性能

| 品名 | 浄水器 クリンスイ CG104 | |
|------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| 品番 | CG104 浄水カートリッジCGC4W | |
| 材料の種類 | ABS樹脂 | |
| ろ材の種類 | 中空糸膜(ポリエチレン)、活性炭 | |
| ろ過流量 | 1.6L/分 | |
| 使用可能な最小動水圧 | 0.07MPa | |
| 浄水能力 | 遊離残留塩素 | (総ろ過水量900L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果) |
| | 濁り | (総ろ過水量900L、ろ過流量50%、JIS S 3201 試験結果) |
| | プロモジクロロメタン | (総ろ過水量900L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果) |
| | ジブロモクロロメタン | (総ろ過水量900L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果) |
| | プロホルム | (総ろ過水量900L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果) |
| | テトラクロロエチレン | (総ろ過水量900L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果) |
| | トリクロロエチレン | (総ろ過水量900L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果) |
| | CAT(農業) | (総ろ過水量900L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果) |
| | 2-MIB(カビ臭) | (総ろ過水量900L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果) |
| | 鉄(微粒子状) | (除去率80%、JWPAS B 試験結果) |
| アルミニウム(中性) | (除去率80%、JWPAS B 試験結果) | |
| ろ材の取替時期の目安 | 3ヶ月(1日10L使用した場合) | |
| 容器本体サイズ(幅×奥行×高さ) | 117mm×58mm×95mm | |
| 質量(満水時) | 210g(300g) | |

●ご使用済みの本体は、プラスチック製品としてお住まいの自治体の区分に従って廃棄してください。

14 アフターサービス

- 保証書について
この浄水器クリンスイCG104には保証書がついておりますので、必ず「販売店名・購入日」等の記入をお確かめになり、保証書内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証期間はご購入の日より1年間です。
- 修理を依頼されるとき
1. 保証期間中に修理をお受けになる場合には恐れ入りますが、ご購入の販売店まで保証書を添えて商品をご持参ください。
2. 保証期間を過ぎているときは、ご購入の販売店にまずご相談ください。修理により商品の機能が維持できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。
3. 部品(浄水カートリッジを含む)の最低保有期間は、本体の製造打ち切り後、最低5年間です。
4. 販売店でおわかりにならない時は、下記のご相談窓口におたずねください。

クリンスイサービスマスターSC係 0120-086-866
受付時間：平日10:00～17:00/土・日・祝日休み